



ANILLAS

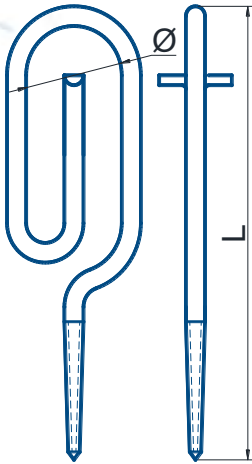

RETENCIÓN de Alambre de Bajada			
Categoría	Ø	L	Peso (Kg)
207.110	25	80	0.026
207.111	25	115	0.037
207.112	27	155	0.051
Material	Acero F-24 – IRA IAS U500-512		
Recubrimiento	❖ Cincado por inmersión en caliente ❖ Cincado electrolítico		



DISTRIBUCIÓN de Alambre de Bajada y Cable para instalación interna de edificios			
Categoría	Ø	L	Peso (Kg)
207.101	10	37	0.004
207.102	15	56	0.011
207.103	32	82	0.040
207.104	41	91	0.050
207.105	76	140	0.140
Material	Acero F-24 – IRAM IAS U500-512		
Recubrimiento	❖ Cincado por inmersión en caliente ❖ Cincado Electrolítico		

